

iD Inspiration Loose-Lay

30,5 x 61 cm / 22,9 x 121,9 cm

LUKSUSA VINILA FLĪZES

Ieklāšanas instrukcija

Svarīgi!

- Rūpīgi ievērojiet visas specifikācijas un instrukcijas.
- Sazinieties ar savu Tarkett pārstāvi, ja neesat pārliecināts par kādu ieklāšanas posmu.
- Šī informācija var mainīties, jo nepārtraukti tiek veikti uzlabojumi.
- Izmantojiet vienu krāsas numuru katrai nepārtrauktai virsmai.
- Uzglabājiet kastes mazās kaudzītēs (maksimālais augstums ir 10 kastes), prom no tiešiem saules stariem, sildītājiem vai gaisa atverēm.
- Pirms uzklāšanas ļaujiet grīdas segumam aklimatizēties vismaz 24 stundas istabas temperatūrā (min. 15°C).
- Neieklājiet iD Inspiration Loose-Lay neatbilstošos apstākļos (temperatūra telpā mazāk par 10°C vai vairāk par 28°C) un saglabājiet šo temperatūru telpā visā produkta dzīves laikā.
- Grīdas pamatnei jābūt plakanai, vienādai, tīrai, bez atzīmēm (ar flomāsteriem, marķieriem u.c.), nebojātai, nepārtrauktai, sausai, cietai, gludai un bez mitruma iedarbības.
- Gadījumā, ja pamatne nav stabila piesārņojuma dēļ, piemēram, smiltis un putekļi, izmantojiet gruntēšanas līdzekli (praimeru).
- Šis produkts ir piemērots izmantošanai ar zemgrīdas apkures un dzesēšanas sistēmām.
- Pēc darba nobeigumā jāveic apskate.

Pamatne

Grīdas pamatnei jābūt plakanai, vienādai, tīrai, bez atzīmēm (bez flomāsteru, jebkura tipa markeru, lodīšu pildspalvu, krāsu u.c. pēdām, kas var sekmēt izmai-

ņas krāsas migrācijas dēļ), nebojātai, nepārtrauktai, sausai, cietai, gludai un bez mitruma iedarbības.

Grīdas pamatnes sagatavošana/sausums un ieklāšanas procedūras jāatbilst standartiem, kas ir spēkā valstī, kur segums tiks ieklāts/lietots. Cietas pamatnes sausumam jābūt zemākam par maksimālo mitruma līmeni, kas pieļaujams, testējot saskaņā ar spēkā esošiem Standartiem. Lielbritānijā, piemēram, betona virsmu relatīvajam mitrumam jābūt mazākam par 75%, kā arī mazākam par 2%, lietojot CCM metodi. Ziemeļamerikā ASTM F-170 iesaka ūdens un cementa attiecību 0,40-0,45.

Pirms līmeņošanas maisījuma izvēlēšanās pārbaudiet, kāda veida slodze grīdas segumam būs jāiztur pēc ieklāšanas. Lateksa nogludināšanas maisījumi nav piemēroti zonām, kurās būs bieža un intensīva braukāšana, īpaši ar tieviem riteņiem (skat. EN 12529, Skrituļi un riteņi). Pārbaudiet līmeņošanas maisījuma saderību un ievērojiet līmeņošanas maisījuma ražotāja instrukcijas.

Piezīme: atbrīvošana no atbildības (līmes, līmeņošanas maisījumi u.c.)

Lai gan Tarkett var piedāvāt līmes, līmeņošanas maisījumus un virsmas hidroizolācijas plēves ražotājus un tipus, mēs negarantējam šo produktu darbību. Produktu un ražotāju saraksts nav garantēti pilnīgs un aktuāls.

Tarkett nav atbildīgs, ja kāds no nosauktajiem produktiem nedarbojas savienojumā ar šī uzņēmuma produktiem. Par to, lai produkti tiktu lietoti paredzētajā veidā un atbilstu ražotāja rekomendācijām, ir atbildīgs grīdas seguma licējs un viņa lietotā līme, līmeņošanas maisījums un hidroizolācijas plēve.

Ieklāšanai nepieciešamie apstākļi

Pirms ieklāšanas vismaz 24 stundas dēļi (vai flīzes) jāglabā istabas temperatūrā min. 15°C /skat. katras valsts noteikumus/. Šī temperatūra jāuztur arī ieklāšanas laikā.

Grīdas pamatnes minimālajai temperatūrai jābūt 10-12°C un istabas temperatūrai 15°C /skat. katras valsts noteikumus/. Ieteicamais relatīvais mitrums telpā ir 35-65% /skat. katras valsts noteikumus/.

Dēļi (vai flīzes) jāglabā savos iesaiņojumos, mazās kaudzītēs (maksimālais augstums ir 10 kastes).

Produkta ieklāšana

Svarīgi! Pirms pirmo rindu ieklāšanas pārbaudiet, vai grieztie dēļi (vai flīzes) ir garāki par 30 cm un platāki par 10 cm atkarībā no kopējā izkārtojuma.

Pirms ieklāšanas pārbaudiet, vai siena ir pietiekami taisna, dēļu vai flīžu ieklāšanai. Ja nav, atzīmējiet līniju dažus centimetrus tālāk, nolieciet pirmo rindu un izmantojiet aizzīmēšanas adatu-zīmēkli (scriber). Pēc tam novietojiet pirmo rindu atpakaļ pie sienas. Nogrieziet rindas pēdējo dēli (vai flīzi) pareizā garumā, izmantojot aizzīmēšanas adatu vai citu dēli (pārklāšanas metode).


Lai ieklātu nākamo rindu, novietojiet kreiso paneli, kas ir vismaz 30 cm garš, un turpiniet ar pilniem dēļiem (vai flīzēm). Lai iegūtu labākos rezultātus, pārliecinieties, vai galu savienojumi tiek nobīdīti par vismaz 30 cm atsevišķās rindās.

Lai ieklātu pēdējo rindu, attālums starp sienu un ieklāto rindu tiek mērīts un pārņemts uz paneļa, izmantojot aizzīmēšanas adatu, tāpat kā pirmajā rindā, ja siena nav pilnīgi taisna.


Pēdējai ieklātajai rindai jābūt pēc iespējas tuvākai paneļa puses platumam.

Piezīmes:


- Šis brīvi ieklājamais produkts ir paredzēts uzstādīšanai bez līmes. Ja neskaita zonas, kas ir pakļautas lielām temperatūras svārstībām vai lielai cilvēku apmeklētības plūsmai. Šajā gadījumā izmantojiet akrila līmi.
- Lielu zonu (vairāk par 64 m²) vai lielas cilvēku apmeklētības plūsmas gadījumā, nepieciešams piemērot papildu līmes/pastiprinātāja sloksnes, lai nodrošinātu stabilitāti.
- Lai iegūtu labākus vizuālos rezultātus, ieklāšanas laikā ievērojiet koksnes šķiedru modeli.

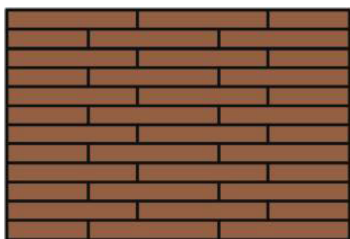

Mazāk par 16 m²:
brīva ieklāšana
– bez izplešanās atstarpes



No 16 m² līdz 64 m²:
10 cm pastiprinātājs
telpas malās

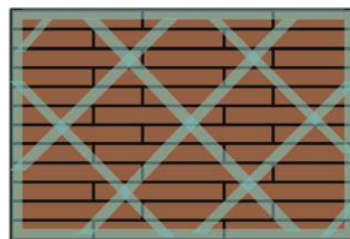

Vairāk par 64 m²:
izveidojiet 4 x 4 m režģi,
izmantojot pastiprinātāju

Pēc ieklāšanas

Svarīgi:

- Izvairieties no būtiskām temperatūras svārstībām, uzturot temperatūru starp 15°C un 28°C.
- Izvairieties no ieklāšanas verandā un ziemas dārzā.

Ieklāšanas aizsardzība

Ja pēc ieklāšanas tiek veikta būvniecība, nepieciešams aizsargāt grīdu, apsedzot to ar kokšķiedras plāksnēm, finieri vai "TarkoProtect". Maskēšanas lente nedrīkst būt pielīmēta tieši uz grīdas.

Objekta sākotnējā tīrīšana

Sākotnējo objekta tīrīšanu ieteicams veikt pirms grīdas seguma nodošanas ekspluatācijā.

Nedaudz netīras grīdas: izmantojiet putekļu sūcēju, izslaukiet vai izmazgājiet zonu, lai notīrītu netīrumus un putekļus. Kombinētās iekārtas ir ļoti efektīvas lielām zonām, izmantojot minimālu ūdens daudzumu.

Piebildes:

Izmantojiet atbilstošu paklāju sistēmu, lai noņemtu visus netīrumus no apaviem, kā arī lai novērstu pārmērīgu netīrumu un mitruma uzkrāšanos uz grīdas pie ieejas. Uz vinila flīzēm nevajadzētu novietot paklājus ar gumijas oderi, jo ķīmiskas reakcijas rezultātā grīda var palikt dzeltena.

Izvairieties no ilgstošas tiešo saules staru iedarbības. Dienas laikā ieteicams izmantot žalūzijas. Ilgstoša tiešās saules gaisma var radīt krāsas maiņu, un pārmērīga temperatūra var radīt dēļu izplešanos.

Stingri aizliegts izmantot jebkādas šķīdinātāju materiālus.

Ja Jums ir šaubas vai nepieciešami skaidrojumi, sazinieties ar vietējo Tarkett pārstāvi, lai iegūtu papildus informāciju.